

Het Activiteitenbesluit (AB) bevat algemene milieuregels op het gebied van bodem, water en lucht. Op deze kaart staan de belangrijkste regels die van toepassing zijn op de landbouw en regels waarvan de naleving kan worden verbeterd.

1. Algemene regels bij het spuiten

Om drift van gewasbeschermingsmiddelen naar de sloot te voorkomen, gelden de volgende regels:

- Spuiten op het gehele perceel met ten minste 75% driftarme doppen of een spuittechniek die de drift met minstens 75% vermindert. In veel gevallen is het gebruik van een druklogger verplicht. Deze logger meet en registreert de spuitdruk, zie [kaart 17](#) voor meer informatie. Voor hulp bij doppenkeuze: spuitdoppenkeuze.nl, voor toegelaten driftreducerende technieken zie de 'DRT-lijst'. Gebruik kantdoppen naast oppervlaktewater;
- De spuitboomhoogte is maximaal 50 cm boven het gewas;
- Alleen spuiten bij windsnelheid van maximaal 5 m/s, gemeten 2 m boven de grond bij een neerwaartse bespuiting en 1 m boven de boomhoogte bij een op- of zijwaartse bespuiting.

2. Teeltvrije zone

De teeltvrije zone is de strook tussen de insteek van de sloot en het geteelde gewas waarop -behalve grasland- geen gewas of niet hetzelfde gewas als op de rest van het perceel wordt geteeld. Een vuistregel is dat een teeltvrije zone moet worden aangehouden indien er in de periode van 1 april tot 1 oktober water in de sloot staat. In onderstaande tabel zijn teeltvrije zones voor een aantal gewassen vermeld. Wanneer grasland of geen gewas wordt geteeld, wordt een spuit- en mestvrije zone aangehouden.

Afstanden teeltvrije zone Activiteitenbesluit	
Aardappelen, aardbeien, asperges, prei, schorseneren, sla, uien, wortelen en bollen*	150 cm
Boomkwekerijgewassen (neerwaarts) en vaste planten*	150 cm
Boomkwekerijgewassen (opwaarts en zijwaarts)	500 cm
Appel, peer, pit- en steenvruchten (zijwaarts)**	450 cm
Granen en graszaad	50 cm
Overige gewassen	50 cm
Spuit- en mestvrije zone	
Grasland	50 cm

* wanneer een techniek met minimaal 90% driftreductie gebruikt wordt, is de teeltvrije zone 100 cm en met een handmatig aangedreven handgedragen spuit 50 cm.

** wanneer een techniek met minimaal 90% driftreductie gebruikt wordt, of een biologische productiemethode wordt toegepast, is de teeltvrije zone 300 cm.


Beheer

In de teeltvrije zone mag niet worden gespoten met de veldspuit en niet worden bemest met de kunstmeststrooier of drijfmesttank / sleepslangbemester.

Onkruid in de teeltvrije zone mag alleen pleksgewijs en met een afgeschermd spuitdop worden bestreden. Dit betekent dat het gebruik van een rugspuit met afschermkap, een onkruidstrijker/-stipper of een mankar is toegestaan. De gehele teeltvrije zone doodspuiten, zoals op de foto hieronder is niet toegestaan!



Pleksgewijze bestrijding met een rugspuit met afschermkap in teeltvrije zone.

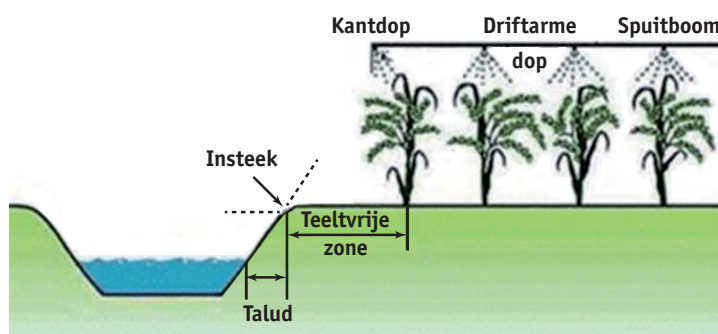

3. Reinigen machines en werktuigen

Reinigen veldspuit

Naast het zichtbare vuil zitten er (onzichtbare) resten van gewasbeschermingsmiddelen op de spuit. Bij het schoonspuiten of bij een regenbui kan dit tot flinke vervuiling van het oppervlaktewater leiden.

Met gewasbeschermingsmiddelen vervuild water mag niet worden geloosd op het riool of op het oppervlaktewater. Let op: een olieafscheider verwijdert géén bestrijdingsmiddelen uit het water! Een rioolwaterzuivering (rwzi) zuivert ook geen bestrijdingsmiddelen uit het water. Via het riool komen bestrijdingsmiddelen dus uiteindelijk weer in de sloot terecht. Het is daarom van belang de veldspuit op een goede manier te reinigen.

Uitwendige reiniging mag op 3 manieren:

1. Op een perceel, zodanig dat het waswater niet de sloot inloopt en op minimaal 5 meter afstand van de slootkant;
2. Op het erf mits het waswater wordt opgevangen en door een zuiveringsvoorziening (95% zuivering) wordt geleid;
3. Maximaal 2 keer per jaar op het erf, waarbij het waswater afstroomt naar de bodem.

Inwendige reiniging:

Het spoelwater van inwendige reiniging mag op 2 verschillende manieren worden verwerkt:

1. Op het perceel waar het betreffende gewasbeschermingsmiddel is toegepast (wel gelijkmatig verspreiden);
2. Op het erf als het waswater wordt opgevangen boven een aaneengesloten verharding.

Let op: bovenstaande regels gelden ook voor andere machines die in aanraking zijn geweest met gewasbeschermingsmiddelen, zoals poot- of zaaimachines!

4. Stallen veldspuit

Na een bespuiting zit er nog middel op de spuit. Dit middel kan tijdens een regenbui afspoelen en stroomt dan vaak direct naar de sloot of via een put naar de riolering. Het advies is om de spuit altijd overdekt te stallen.

De regels m.b.t. het stallen van de veldspuit zijn:

- Op verhard oppervlak alleen overdekt;
- Op onverhard oppervlak (advies minimaal 5 meter uit de sloot).

Let op: dit geldt ook voor andere apparatuur die met gewasbeschermingsmiddel in aanraking is geweest!

Meer informatie:

- www.helpdeskwater.nl
- www.infomil.nl
- Uw waterschap



Ook zaaimachines moeten, als deze met gewasbeschermingsmiddelen in aanraking zijn geweest, worden gereinigd op een plaats waar het water wordt opgevangen. Het biofilter op de achtergrond zorgt voor de zuivering van het waswater.



Schoonmaken van de spuit op het erf zonder opvang kan een flinke puntemissie veroorzaken.